

2.9. Шкаф распределительный ШРП-1600 К

для перехода с магистральных кабелей на распределительные кабели телефонных сетей

Технические данные и особенности

Выпускается в исполнении УХЛ категории 3 по ГОСТ 15150 для установки внутри помещений (в подъездах).

Базируется на использовании плитов LSA PROFIL и принадлежностей к ним фирмы «Krone».

Установка плитов LSA PLUS – по запросу.

Емкость шкафа (количество рядов x емкость ряда), пар:
ШРП-1600 К – 4 x 400 = 1600.

Основные части шкафа:


- корпус шкафа с дверью;
- рама монтажная;
- основание с кабельными вводами;
- цоколь.

Шкаф оборудован внутренним замком с трехточечной фиксацией двери.

Цоколи оснащены фронтальной панелью с запорами, отпираемыми изнутри.

Цвет покрытия:

- корпуса – RAL 7032;
- крыши – RAL 7022;
- цоколя – RAL 7022 и RAL 7032.

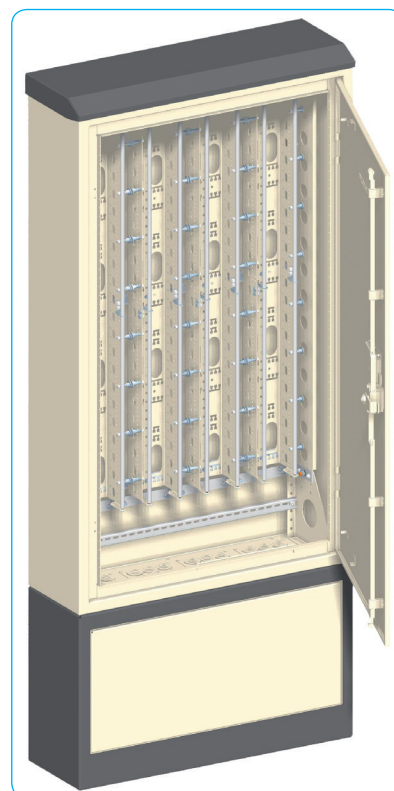

Шкаф ШРП-1600 К

Обозначение шкафа	Габариты, мм			Масса, кг не более
	ширина	глубина	высота	
ШРП-1600 К	860	290	1962	145