

Раздел 4. Телекоммуникационные шкафы и стойки

4.5. Монтажные аксессуары, принадлежности и блоки пассивной коммутации для шкафов ШТК и стоек СТКО

5. Кабельные принадлежности

5.1. Рейка кабельная РК-19"

Для привязки кабелей гибкими стяжками.

Монтируется на одной раме 19" стойки.

Покрытие – Ц9 хр.

Обозначение	Габариты, мм	Масса, кг
РК-19"	30 x 15 x 483	0,2


Комплектность поставки

Рейка – 1 шт.

Винт М6 x 16 – 2 шт.

Гайка закладная М6 – 2 шт.

Шайба 6 пластиковая – 2 шт.

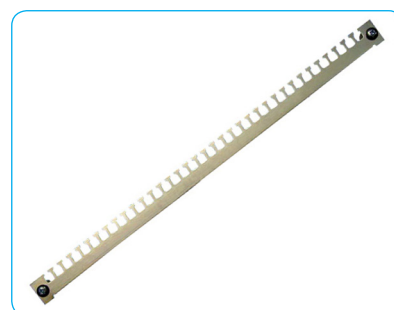

5.2 С-профиль кабелезажимной межстоечный С-30/15-Ш ...


Для закрепления кабелей к нему с помощью кабельных хомутов ХК.

Устанавливается между стойками шкафного каркаса.

Содержит С-профиль и два концевых держателя.

Покрытие – Ц9 хр.

Обозначение	Длина, мм	Масса, кг
С-30/15-Ш-490	500	0,61
С-30/15-Ш-690	700	0,85

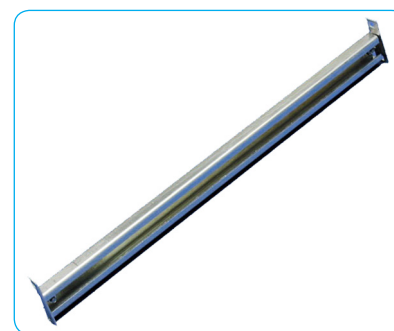

Комплектность поставки

Профиль – 1 шт. (в сборе).

Дюбель ИС-22 – 4 шт.

Саморез 4,3 x 12,7 – 4 шт.

5.3. Хомуты кабельные ХК

Для прижима кабеля к С-профилям 30/15.

Материал листовая сталь с цинковым покрытием.

Обозначение	Длина Ø кабелей, мм	Масса, кг
ХК-30/24	Ø 30 — Ø 24	0,07

Комплектность поставки

Хомут с прижимом и болтом.

Седло – 1 шт.




5.4 Панели кабельной разводки ПКП-19"/1U и ПКП-19"/2U

Для фронтального распределения кабелей и проводов.

Монтируется на одной раме 19" стойки.

Покрытие – RAL 7032.

Обозначение	Габариты, мм	Масса, кг
ПКП-19"/1U	483 x 84 x 44	0,5
ПКП-19"/2U	483 x 84 x 88	0,77

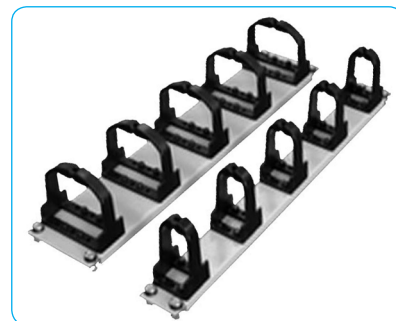

Комплектность поставки

Панель – 1 шт.

Винт М6 x 16 – 4 шт.

Гайка закладная М6 – 4 шт.

Шайба 6 пластиковая – 4 шт.

5.5. Скоба кроссировочная СК-1

Монтируется снаружи стойки СТКО.

Покрытие – RAL 7032.

Обозначение	Габариты, мм	Масса, кг
СК-1	213 x 72 x 24	0,06



Комплектность поставки

Скоба – 1 шт.

Болт М6 x 16 – 2 шт.

Гайка М6 – 2 шт.

Шайба 6 зубчатая – 2 шт.

Шайба 8 зубчатая – 2 шт.