

2.12. Бокс кабельный телефонный с системой LSA PROFIL «KRONE» БКТ-200Х2

предназначен для установки в новых или эксплуатируемых распределительных шкафах типов ШР и ШРП на посадочные места боксов БКТ 100 х 2 с плинтами под винт

Отличительной особенностью конструкции является то, что бокс состоит из 2-х частей, что делает его монтаж при расширении емкости в шкафах, находящихся в эксплуатации, гораздо более удобным.

Технические данные и особенности

Емкость бокса, макс. пар 200.

Количество плинтов + рамок, макс. шт. 20 + 2.

Оснащается плинтами LSA PROFIL 2/10 с нормально замкнутыми контактами врезного типа.


Подводимые кабели:

- основные марки ТППЭп, ТППЗП, ТППЭпЗ;
- емкость, пар 100; 200;
- диаметр моножилы/диаметр изоляции, мм 0,4 - 0,5/0,7 - 1,1.

Кроссопровода, марка ПКСВ с жилами \varnothing 0,4 - 0,5 мм.

Защита от проникновения влаги в сердечник кабеля — герметизация с помощью заливной влагонепроницаемой пробки на срезе оболочки кабеля.

Условное обозначение при заказе БКТ-200 х 2-00.

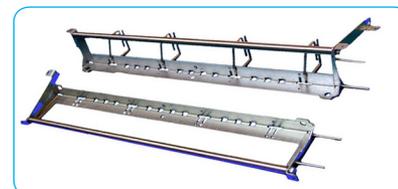

Комплектность поставки

Боковина 01.00 — 1 шт.

Боковина со скобами 02.00 — 1 шт.

Штырь кроссировочный 00.06 — 4 шт.

Воронка конус МГНМ 19/29 — 2 шт., L=145 мм.

Стяжка пластмассовая — 4 шт.

Этикетка — 1 шт.

