

1.2. Кросс-стойки пристенные КСП-2

применяются в качестве металлоконструкции для формирования пассивных коммутационных полей на основе плитов LSA PROFIL или LSA PLUS на АТС малой и средней емкости (аналог стоек COM 91-1 и COM 91-2 фирмы «Krone»)

Технические данные и особенности

В кросс-стойках КСП-2 линейное и станционное поля располагаются на каждом вертикальном ряду и условно подразделяются на нижний (линейный) и верхний (станционный) участки:

Кросс-стойки выпускаются в исполнениях:

а) под варианты компонентов:

- со стержневыми рамками под плиты LSA PROFIL — исп.-КСП-2РС;

- с монтажными хомутами под плиты LSA PLUS — исп.-КСП-2ХМ;

б) под варианты размещения кросс-стоек в помещениях:

- пристенный кросс (с креплением к полу и стене) — исп.-01 (см. рис.);

- напольный кросс (с креплением к полу и кабельросту (потолку) — исп.-02 (см. рис.);


- напольный двухсторонний кросс («спина к спине» — с креплением между собой, к полу и кабельросту (потолку) — исп.-03 (см. рис.).

Кросс-стойки могут компоноваться в распределительные ряды любой длины (пример установки в ряд — см. рис.), но с учетом емкости горизонтальной (межстоечной) кроссировки, которая составляет 3200 пар при диаметре кросспровода $\varnothing 0,9$ мм (жила $\varnothing 0,4$ мм) или 2000 пар при диаметре кросспровода $\varnothing 1,1$ мм (жила $\varnothing 0,5$ мм).


Емкость кросс-стойки КСП-2 при максимальном заполнении плитами 2/10 — 1200 пар.

Все части каркаса стойки выполнены из стальных профилированных деталей с цинковым или полимерным покрытием цвета RAL 7032 (серый). Монтажные хомуты и стержни под установку плитов выполнены из нержавеющей стали.

Все металлические детали стойки находятся под единым потенциалом. Точки подсоединения внешнего провода заземления (с рекомендуемым минимальным сечением — 50 мм^2 по меди) предусмотрены на верхних и нижних каркасных уголках.

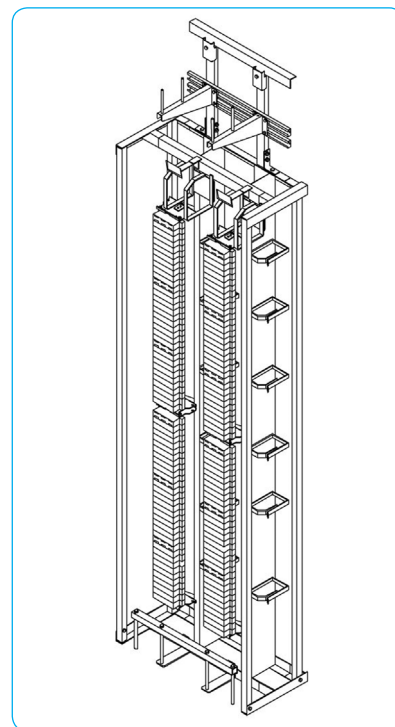


Кросс-стойка КСП-2РС

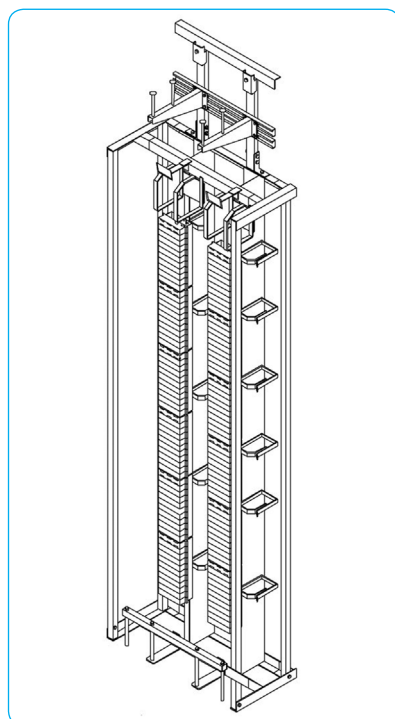


Кросс-стойка КСП-2ХМ

Комплектность поставки


Наименование	Поз.	Обозначение	Исполнение стоек					
			КСП-2РС-01	КСП-2ХМ-01	КСП-2РС-02	КСП-2ХМ-02	КСП-2РС-03	КСП-2ХМ-03
Кросс-стойка КСП-2 (базовый каркас)	1	КСП-2-00.00	1	1	1	1	2	2
Рамка стержневая РС-10/33	2	КСЦ-01.00.00	4	—	4	—	8	—
Хомут монтажный 2/10-25 с крепежом	—	6442 3 250-11	—	12	—	12	—	24
Крепление пристенное	3	КСЦ-КП	1	1	—	—	—	—
Крепление к кабельросту или потолку	4	КСП-КК1	—	—	1	1	—	—
Крепление к кабельросту или потолку	5	КСП-КК2	—	—	—	—	1	1
Крепление «спина к спине»	6	КСЦ-КСС	—	—	—	—	1	1
Скоба кроссировочная (комплект)	—	КСП-СК	—	—	—	—	2	2
Комплект соединительный	—	КСЦ-КС	1	1	1	1	2	2
Обрамление боковое	7	КСЦ-ОБ	2	2	2	2	4	4
Комплект дюбельный	—	КСЦ-КД	1	1	1	1	2	2
Набор крепежа для хомутов	—	КСП-НК	—	1	—	1	—	2
Кант защитный К-30/1950	8		2	—	2	—	4	—
Документация	На кросс							
Компоненты фирмы «Krone»	Согласно спецификации заказа							

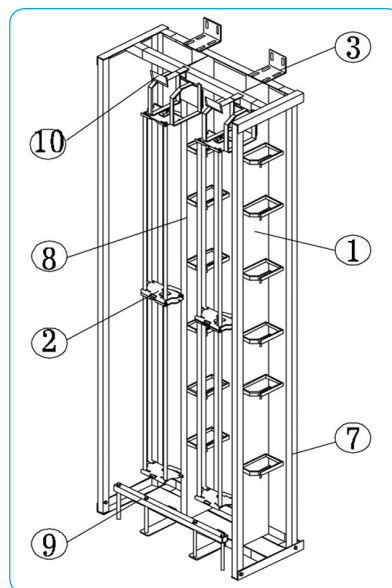

КСП-2РС-01

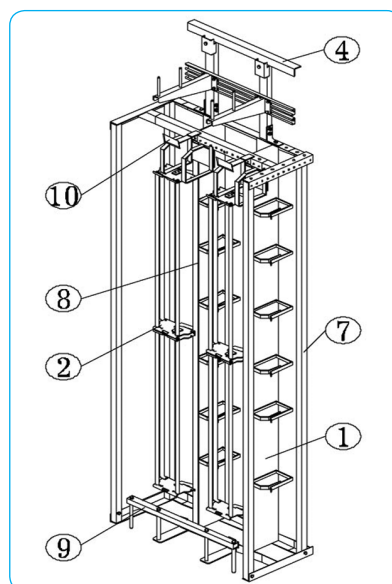

КСП-2РС-02

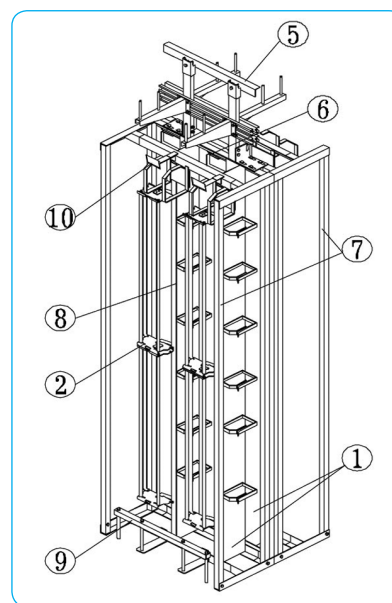

КСП-2РС-03

Кросс-стойки поставляются в разобранном или частично (каркас + узлы) собранном виде.

В комплект поставки базового каркаса поз. 1 каждой стойки входят следующие сборочные узлы и компоненты:

- ограждение нижнее поз. 9;
- кронштейны с карманами поз. 10 для табличек маркировки рядов.

Условное обозначение кросс-стойки при заказе

КСП-2 РС - 01

установочное исполнение:

01 – пристенное;

02 – напольное одностороннее;

03 – напольное двухстороннее


тип держателей плиток:

ХМ – хомуты монтажные под плиты LSA


PLUS; РС – рамки стержневые под плиты

LSA PROFIL


шифр стойки

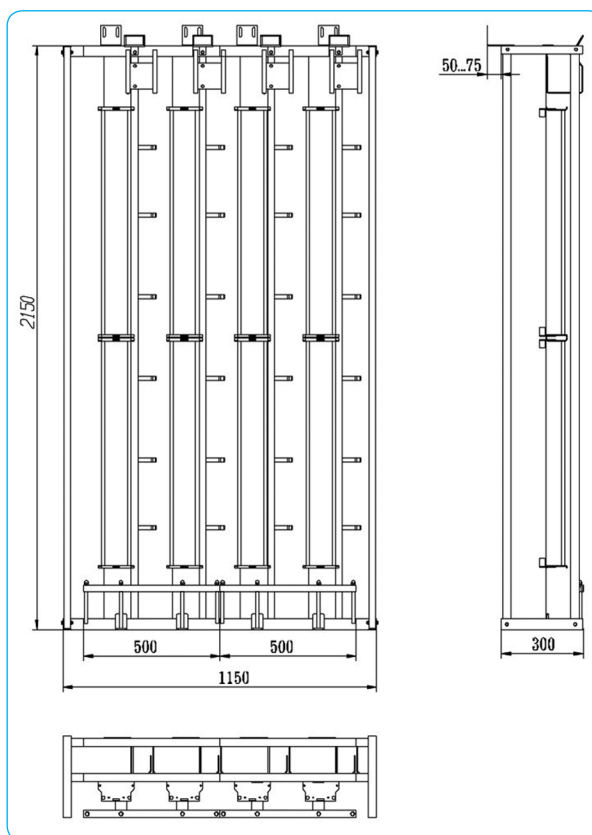

KCP-2PC-01 (2 um.)

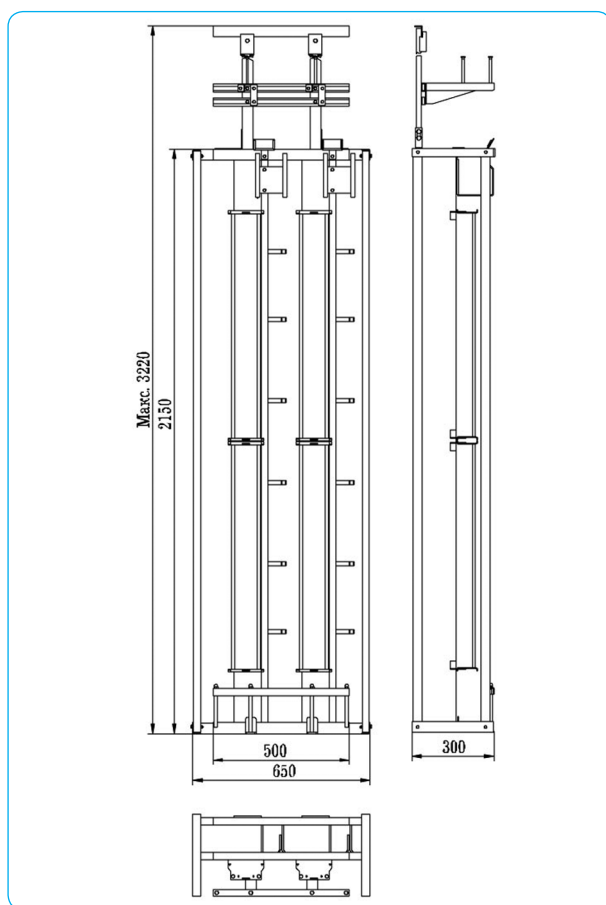

KCP-2PC-02

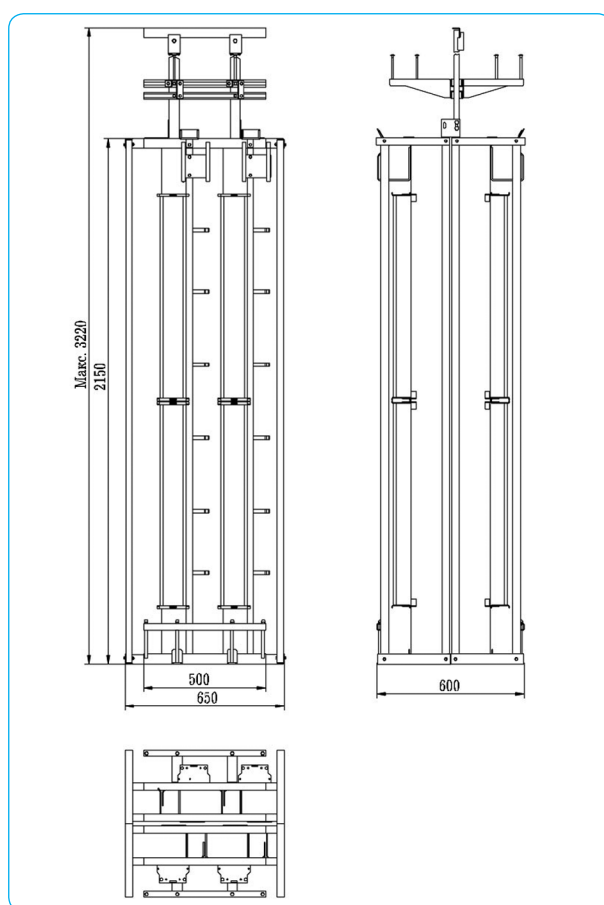

KCP-2PC-03