


5.7. Соединители




FC, FC/APC

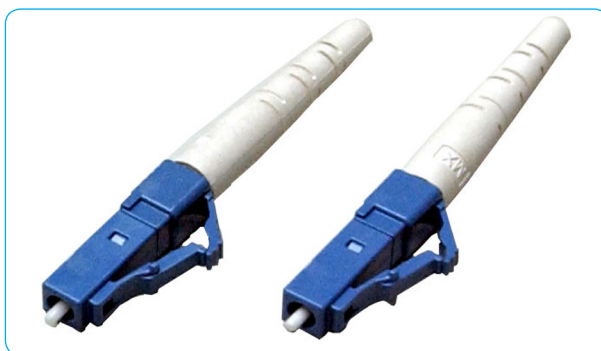

LC



SC

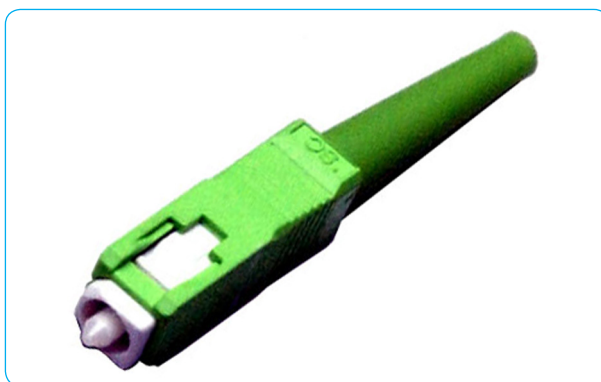

SC/APC

Технические характеристики

	SC	FC	ST	LC
Смещение «Апекса»	< 50 nm			
Диапазон температур	-40 / +85 °C			
Материал наконечника	ZrO2			
Диаметр отверстия	125 (-0/+1) или 126 (-0/+1) μm для SM (Одномод); 127 (-0/+1) μm для MM (Многомод)			
Тип наконечника в соединителе	PC с предварительным радиусом 10-25 мм			PC
	STEP APC; CONICAL APC			APC
Диаметр наконечника	2.5 mm			1.25 mm
Материал корпуса	PBT	Никелированная бронза		PBT
Цвет корпуса	Синий для SM PC Зеленый для APC Бежевый для MM	Серебристый		Синий для SM PC Бежевый для MM
Диаметр кабеля	3.0 mm, 2.0 mm, 0.9 mm			2.0 mm, 1.6 mm, 0.9 mm
Цвет хвостовика	Черный, красный, голубой для SM PC Зеленый для APC			Бежевый
Заделка кевлара	Вклейка, обжим			

Пример. Код заказа оптических соединителей

FC	/	APC	-	SM	-	0.9	-	125	-	CON	-	
1		2		3		4		5		6		7

1	Тип соединителя	SC, FC, ST, LC, другой
2	Тип наконечника	PC, APC, Flat-плоский
3	Одномод / Многомод	SM (Одномод); MM (Многомод)
4	Диаметр кабеля	2.0 = 2.0 mm; 3.0 = 3.0 mm; 0.9 = 900 μm
5	Диаметр отверстия	125 = 125 (-0/+1) μm; 126 = 126 (-0/+1) μm
6	Тип APC наконечника	CON = Conical; STP = Step APC
7	Специальные условия	