

# Раздел 3.

## Компоненты кроссового оборудования

### 3.1. Хомуты монтажные LSA

для системного размещения плитов LSA фирмы «Krone» в кроссовом и распределительном оборудовании (полный аналог монтажных хомутов фирмы «Krone»), а также монтажные хомуты разработки ОАО «ССКТБ-ТОМАСС»

#### Технические данные и особенности

Установка плитов «LSA PLUS», а также плитов «LSA PROFIL» и маркировочных рамок.

Формирование защитного канала для включаемых в плиты жил кабелей.

Подключение компонентов электрозащиты к заземлению.

Изготавливаются из нержавеющей стали с высоко качественной поверхностью.

Основные типы хомутов и их преимущественное назначение:



- с перфорацией типа «1» под плиты 2/10 и 2/8 для установки в распределительных коробках;
- с перфорацией типа «2» под плиты 2/10 и 2/8 для установки на кроссовом оборудовании;
- без перфорации под плиты 2/10 для установки в бескаркасных кросс-блоках, в шкафах.

Ширина хомутов:

- под плиты 2/10 – 104,5 мм;
- под плиты 2/8 – 84,5 мм.

#### Типоразмеры монтажных хомутов 2/10 с перфорацией типа «1»


| Обозначение по каталогу «Krone» | Глубина T, мм | Кол-во пар зубцов | Длина L, мм |
|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 6050 3 122-01                   | 22            | 1                 | 20          |
| 6050 3 122-02                   | 22            | 2                 | 42,5        |
| 6050 3 122-03                   | 22            | 3                 | 65          |
| 6050 3 122-05                   | 22            | 5                 | 110         |
| 6050 3 122-10                   | 22            | 10                | 222,5       |
| 6050 3 122-11                   | 22            | 11                | 245         |
| 6050 3 150-11                   | 50            | 11                | 245         |
| 6050 3 150-51                   | 50            | 51                | 1145        |

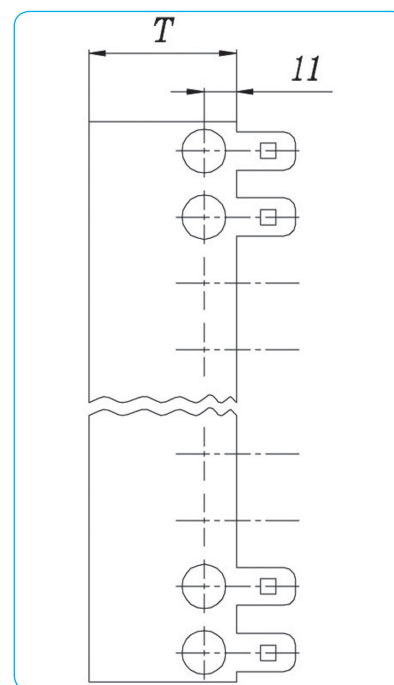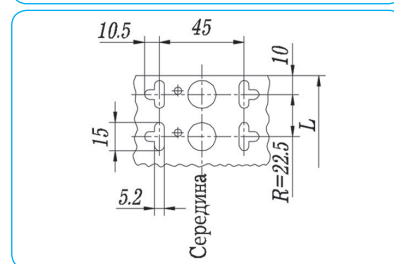

Перфорация типа «1»  
6050 3 1 ... - ... под плиты 2/10


## Типоразмеры монтажных хомутов 2/10 с перфорацией типа «2»

| Обозначение по каталогу «Krone» | Глубина Т, мм | Кол-во пар, зубцов | Длина L, мм |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------|
| 6050 3 222-11                   | 22            | 11                 | 242,5       |
| 6050 3 230-11                   | 30            | 11                 | 242,5       |
| 6442 3 230-10                   | 30            | 10                 | 245         |
| 6442 3 230-11                   | 30            | 11                 | 270         |
| 6442 3 250-11                   | 50            | 11                 | 270         |
| 6442 3 250-17                   | 50            | 17                 | 420         |

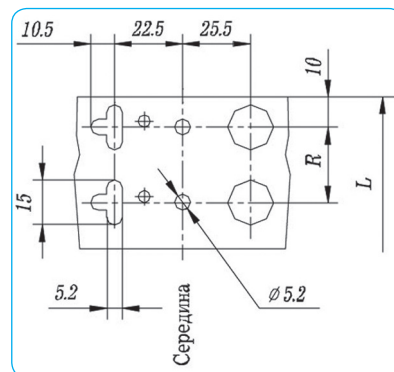

## Типоразмеры монтажных хомутов 2/8 с перфорацией типа «2»


| Обозначение по каталогу «Krone» | Глубина Т, мм | Кол-во пар, зубцов | Длина L, мм |
|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------|
| 6441 3 222-08                   | 22            | 8                  | 195         |
| 6441 3 250-08                   | 50            | 8                  | 195         |
| 6441 3 250-09                   | 50            | 9                  | 220         |
| 6441 3 250-11                   | 50            | 11                 | 270         |
| 6441 3 250-17                   | 50            | 17                 | 420         |

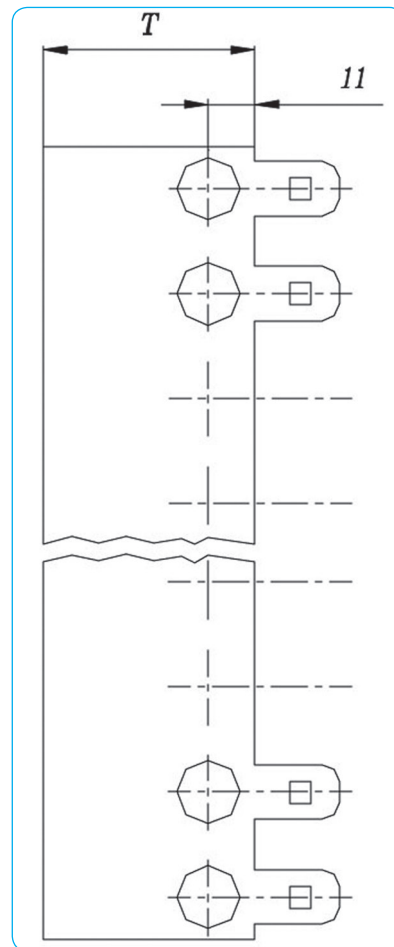

Перфорация типа «2»  
 6050 3 2 ... - ... под плиты 2/10  
 $R=22,5$  мм  
 6442 3 2 ... - ... под плиты 2/10  
 $R=23$  мм  
 6441 3 2 ... - ... под плиты 2/8  
 $R=25$  мм

## Типоразмеры монтажных хомутов 2/10 без перфорации


| Обозначение по каталогу «Krone» | Глубина T, мм | Кол-во пар зубцов | Длина L, мм |
|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 5267 3 585-00                   | 50            | 10+1              | 263         |
| 5267 3 585-01                   | 50            | 20+1              | 495,5       |
| 5267 3 585-02                   | 50            | 30+1              | 728         |
| 5267 3 585-03                   | 50            | 40+1              | 960,5       |

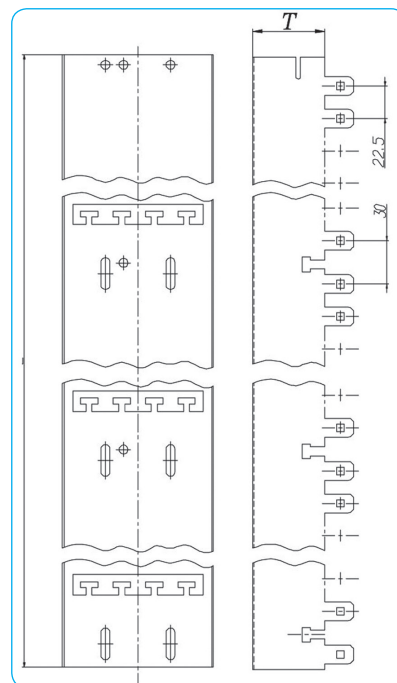

Монтажный хомут «LSA-PLUS 2/10»  
без перфорации

## Монтажный хомут для замены блоков БКТ в шкафах ШР и ШРП

| Обозначение по каталогу «Krone» | Глубина T, мм | Кол-во пар зубцов | Длина L, мм |
|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| XM-22/22,5                      | 50            | 22                | 553         |

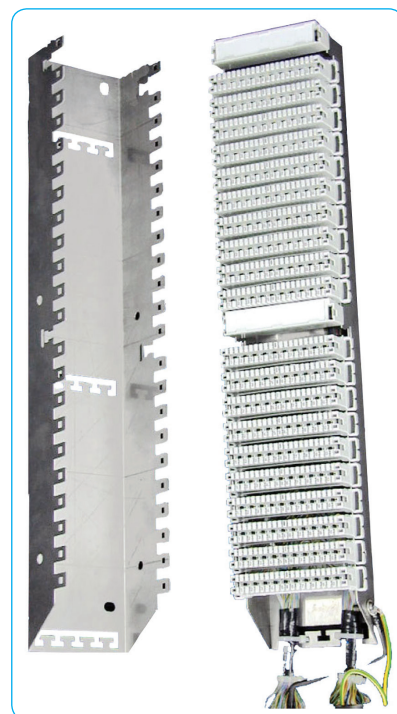

Хомут XM-22/22,5