

Раздел 4. Телекоммуникационные шкафы и стойки

4.3. Шкафы телекоммуникационные ШТК-Э

предназначены для размещения оборудования телекоммуникационных систем в исполнении различных стандартов и конфигураций 19", 23", метрических, СКУ, применяемого в сетях связи общего пользования, в локальных сетях связи, в компьютерных сетях

Технические данные и особенности

Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию.

Боковые стенки надежно фиксируются пластиковыми защелками.

Стандартно шкафы сзади и спереди комплектуются двумя видами дверей: металлической и стеклянной (стекло «Триплекс»). Все двери оборудованы замком с запором в трех точках и поворотной ручкой. Двери имеют как правую, так и левую навеску. Возможна комплектация вместо одной двери металлической легкоъемной панелью.

В основании и крыше шкафов предусмотрены места для установки вентиляционной системы СВ-Р. В шкафах глубиной 600 мм можно установить до 4-х вентиляторов, в шкафах глубиной 800 мм можно установить до 6-ти вентиляторов.

Основание и крыша шкафа имеют кабельный ввод – 320 x 86 для шкафа шириной 600 мм и 520 x 86 для шкафа шириной 800 мм. Возможна комплектация щеточным вводом.

Шкаф комплектуется винтовыми опорами. Возможна установка поворотных роликов. Также возможна установка шкафа на цоколь высотой 100 мм или 200 мм.

Степень защиты – IP20.



Обозначение	Кол-во посадочных единиц, U	Габаритные размеры, мм		
		Ширина, мм	Глубина, мм	Высота (без цоколя), мм
ШТК-6618Э	37	600	600	1800
ШТК-6818Э	37	600	800	1800
ШТК-8618Э	37	800	600	1800
ШТК-8818Э	37	800	800	1800
ШТК-6620Э	42	600	600	2000
ШТК-6820Э	42	600	800	2000
ШТК-8620Э	42	800	600	2000
ШТК-8820Э	42	800	800	2000
ШТК-6622Э	47	600	600	2200
ШТК-6822Э	47	600	800	2200
ШТК-8622Э	47	800	600	2200
ШТК-8822Э	47	800	800	2200

Условное обозначение при заказе пример

ШТК	–	6	–	6	–	20	–	Э	–	00
1		2		3		4		5		6

1	Шкаф телекоммуникационный
2	Ширина шкафа (каркаса) x 100=600 мм
3	Глубина шкафа (каркаса) x 100=600 мм
4	Высота шкафа (каркаса) x 100=2000 мм
5	Серия шкафов
6	Вариант компоновки (возможные варианты приведены в таблице ниже)

Обозначение	Состав шкафа
00	каркас - 1 шт., дверь стекло - 1 шт., дверь металл - 1 шт., боковая панель - 2 шт., монтажная плоскость - 2 шт., винтовые опоры - 4 шт., верхняя крышка - 1 шт.
01	каркас - 1 шт., дверь стекло - 1 шт., задняя панель - 1 шт., боковая панель - 2 шт., монтажная плоскость - 2 шт., винтовые опоры - 4 шт., верхняя крышка - 1 шт.
02	каркас - 1 шт., дверь металл - 1 шт., задняя панель - 1 шт., боковая панель - 2 шт., монтажная плоскость - 2 шт., винтовые опоры - 4 шт., верхняя крышка - 1 шт.
03	каркас - 1 шт., дверь стекло - 2 шт., боковая панель - 2 шт., монтажная плоскость - 2 шт., винтовые опоры - 4 шт., верхняя крышка - 1 шт.
04	каркас - 1 шт., дверь металл - 2 шт., боковая панель - 2 шт., монтажная плоскость - 2 шт., винтовые опоры - 4 шт., верхняя крышка - 1 шт.

Возможны варианты изготовления других типоразмеров и компоновки шкафов.

1. Шкафы поставляются в разобранном виде.

2. Монтажные аксессуары, принадлежности и блоки пассивной коммутации - по выбору (см. раздел 4.5).

Аксессуары и принадлежности (дополнительные):

ЦОКОЛЬ

- выполнен из листовой стали 2,0 мм;
- возможно два варианта исполнения: с перфорированными передними или цельнометаллическими передними и задними панелями;
- высота 100 мм или 200 мм;
- все панели съемные, что обеспечивает возможность ввода кабелей с любой стороны.

Условное обозначение при заказе пример

ШТК-Ц	-	6	-	6	-	1	-	Э	-	Т1
1		2		3		4		5		6

1	Цоколь для шкафа телекоммуникационного
2	Ширина шкафа (каркаса) x 100=600 мм
3	Глубина шкафа (каркаса) x 100=600 мм
4	Высота цоколя: 1 – 100 мм; 2 – 200 мм
5	Цоколь для шкафа серии Э
6	Вариант исполнения: Т1 – панели цоколя цельнометаллические Т2 – передняя и задняя панель с перфорацией

КОМПЛЕКТ РОЛИКОВ ДЛЯ ШКАФОВ СЕРИИ ШТК-Э


- грузоподъемность 120 кг/шт
- комплект состоит из 4 роликов

Артикул	Наименование
Р-ШТК-Э	Комплект роликов для шкафов серии ШТК-Э

ЗАГЛУШКА КАБЕЛЬНОГО ВВОДА

- выполнена из листовой стали 1,0 мм
- в комплект поставки входит крепеж для установки в шкаф


Артикул	Наименование
ЗКВ-320x86	Заглушка кабельного ввода 320x86 для шкафа шириной 600 мм
ЗКВ-520x86	Заглушка кабельного ввода 520x86 для шкафа шириной 800 мм

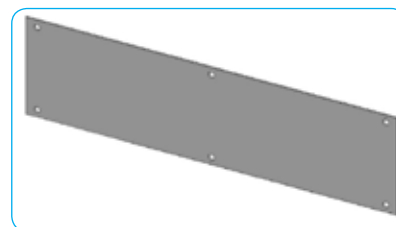

ЗАГЛУШКА ВЕНТИЛЯТОРНАЯ

- выполнена из листовой стали 1,0 мм
- в комплект поставки входит крепеж для установки в шкаф


Артикул	Наименование
ЗВ-145x145	Заглушка вентиляторная 145x145

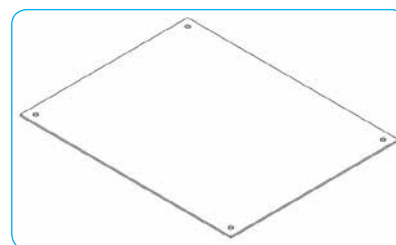

ПАНЕЛЬ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА

- выполнена из листовой стали 1,0 мм
- имеет выламывающиеся отверстия для кабеля:
- диаметром 28 мм – 6 шт. и диаметром 24 мм – 5 шт. для шкафа шириной 600 мм
- диаметром 28 мм – 9 шт. и диаметром 24 мм – 9 шт. для шкафа шириной 800 мм
- в комплект поставки входит крепеж для установки в шкаф

Артикул	Наименование
ПКВ-320x86	Панель кабельного ввода 320x86 для шкафа шириной 600 мм
ПКВ-520x86	Панель кабельного ввода 520x86 для шкафа шириной 800 мм

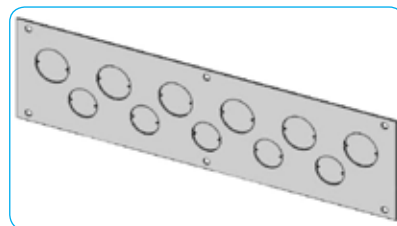**ПАНЕЛЬ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА С ВВОДАМИ-САЛЬНИКАМИ**

- выполнена из листовой стали 1,0 мм
- имеет отверстия для кабеля с установленными вводами-сальниками:
- диаметром 25 мм – 6 шт. и диаметром 20 мм – 5 шт. для шкафа шириной 600 мм
- диаметром 25 мм – 9 шт. и диаметром 20 мм – 9 шт. для шкафа шириной 800 мм
- в комплект поставки входит крепеж для установки в шкаф

Артикул	Наименование
ПКВ-320x86-BC	Панель кабельного ввода с кабельными вводами-сальниками 320x86 для шкафа шириной 600 мм
ПКВ-520x86-BC	Панель кабельного ввода с кабельными вводами-сальниками 520x86 для шкафа шириной 800 мм

**ЩЕТОЧНЫЙ ВВОД**

- устанавливается на кабельный проем

Артикул	Наименование
Щ-300	Щеточный ввод 300 мм (1 комплект = 2 шт.) для шкафа шириной 600 мм
Щ-500	Щеточный ввод 500 мм (1 комплект = 2 шт.) для шкафа шириной 800 мм

