

Раздел 4. Телекоммуникационные шкафы и стойки

4.5. Монтажные аксессуары, принадлежности и блоки пассивной коммутации для шкафов ШТК и стоек СТКО

3 Полки 19"

3.1. Полки перфорированные неподвижные ПН-19"/2U -...

Монтируются на одной раме 19" стойки в шкафах всех серий и стойкам СТКО.

Покрытие – RAL 7032.

Обозначение	Площадка, мм		Допустимая нагрузка даН, кГс	Масса, кг
	Ширина	Глубина		
ПН-19"/2U-280	442	280	25	2,0
ПН-19"/2U-380	442	380	20	2,8



Поставляются с крепежом для монтажа.

3.2 Полка перфорированная неподвижная ПН-19"/3U-380

Монтируются на одной раме 19" стойки в шкафах всех серий и стойкам СТКО.

Покрытие – RAL 7032.

Обозначение	Площадка, мм		Допустимая нагрузка даН, кГс	Масса, кг
	Ширина	Глубина		
ПН-19"/3U-410	440	380	40	3,1



Поставляются с крепежом для монтажа.

3.3 Полка перфорированная выдвижная ПВ-19"/3U-410

Монтируется на одной раме 19" стойки в шкафах всех серий и стойкам СТКО.

Фиксируется в задвинутом и выдвинутом положениях.

Допустимая нагрузка – 40 даН (кГс).

Покрытие – RAL 7032.

Обозначение	Площадка, мм		Ход, мм	Масса, кг
	Ширина	Глубина		
ПВ-19"/3U-380	413	410	410	6,7



Поставляются с крепежом для монтажа.

3.4. Полки приборные стационарные ППС-19"

Монтируются на уголках направляющих УН-19" УН-Э-19" или на уголках поддерживающих УП-19" (уголки заказываются отдельно). Допускается многопозиционность установки относительно 19" стойки.

Могут устанавливаться бортиками вверх или бортиками вниз. Покрытие – RAL 7032.

Обозначение	Площадка, мм			Допустимая нагрузка даН, кгс	Масса, кг
	Ширина	Глубина	Высота		
ППС-19"-200	445	200	1U	40	1,3
ППС-19"-350	445	350	1U	60	2,1
ППС-19"-550	445	550	1U	90	3,16

Поставляются с крепежом для монтажа.

3.5 Полки приборные выдвижные ППВ-19"

С телескопическими направляющими.

Допустимая нагрузка – 40 даН (кгс).

Покрытие – RAL 7032.

Типоразмеры и обозначение полок для серии шкафов ШТК для заказа

Обозначение	Площадка, мм			Ход, мм	Масса, кг
	Ширина	Глубина	Высота		
ППВ-19"-400	440	400	1U	220	6,16
ППВ-19"-600	440	600	1U	400	8,36

Типоразмеры и обозначение полок для серии шкафов ШТК-Э для заказа

Обозначение	Площадка, мм			Ход, мм	Масса, кг
	Ширина	Глубина	Высота		
ППВ-Э-19"-400	472	400	1U	190	5,50
ППВ-Э-19"-600	472	600	1U	190	5,50

Поставляются с крепежом для монтажа.

3.6 Лоток укладки кабеля ЛУК-19"/2U

Для размещения избыточных длин соединительных проводников. Крепится на одну раму 19" стойки на поддерживающих уголках УП-19"/2U в шкафах всех серий и стойках СТКО.

Вылет лотка регулируется с шагом 25 мм.

Покрытие – RAL 7032.


Обозначение	Габариты, мм	Масса, кг
ЛКВ-19"/2U	483x88x445	31

Комплектность поставки

Лоток – 1 шт.

Уголки поддерживающие – 1 пара.

Набор крепежа – 1 комплект.

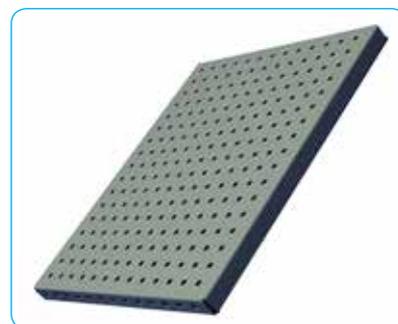

3.7. Лоток укладки кабеля выдвижной ЛКВ-19"/1U

Для размещения избыточных длин соединительных проводников.

Крепится на одну раму 19" стойки.

Фиксируется при вдвинутом положении.

Покрытие – RAL 7032.

Обозначение	Вылет лотка, мм	Габариты, мм	Масса, кг
ЛКВ-19"/1U	92	483x44x345	4,1

Комплектность поставки

Лоток – 1 шт. (в сборе).

Винт М6 х 16 – 4 шт.

Гайка закладная М6 – 4 шт.

Шайба 6 пластиковая – 4 шт.

