


Раздел 4. Телекоммуникационные шкафы и стойки

4.6. Шкафы электротехнические ШТК-СЭ Основные элементы конструкции шкафа ШТК-СЭ

1. Каркас сварной (базовая комплектация)

Каркас сварной является основной несущей конструкцией шкафов серии ШТК-СЭ и служит базой для установки дверей, боковых панелей, полок и др. элементов шкафов, а так же для размещения в нем различного телекоммуникационного оборудования. Каркас поставляется в упакованном виде на поддоне.

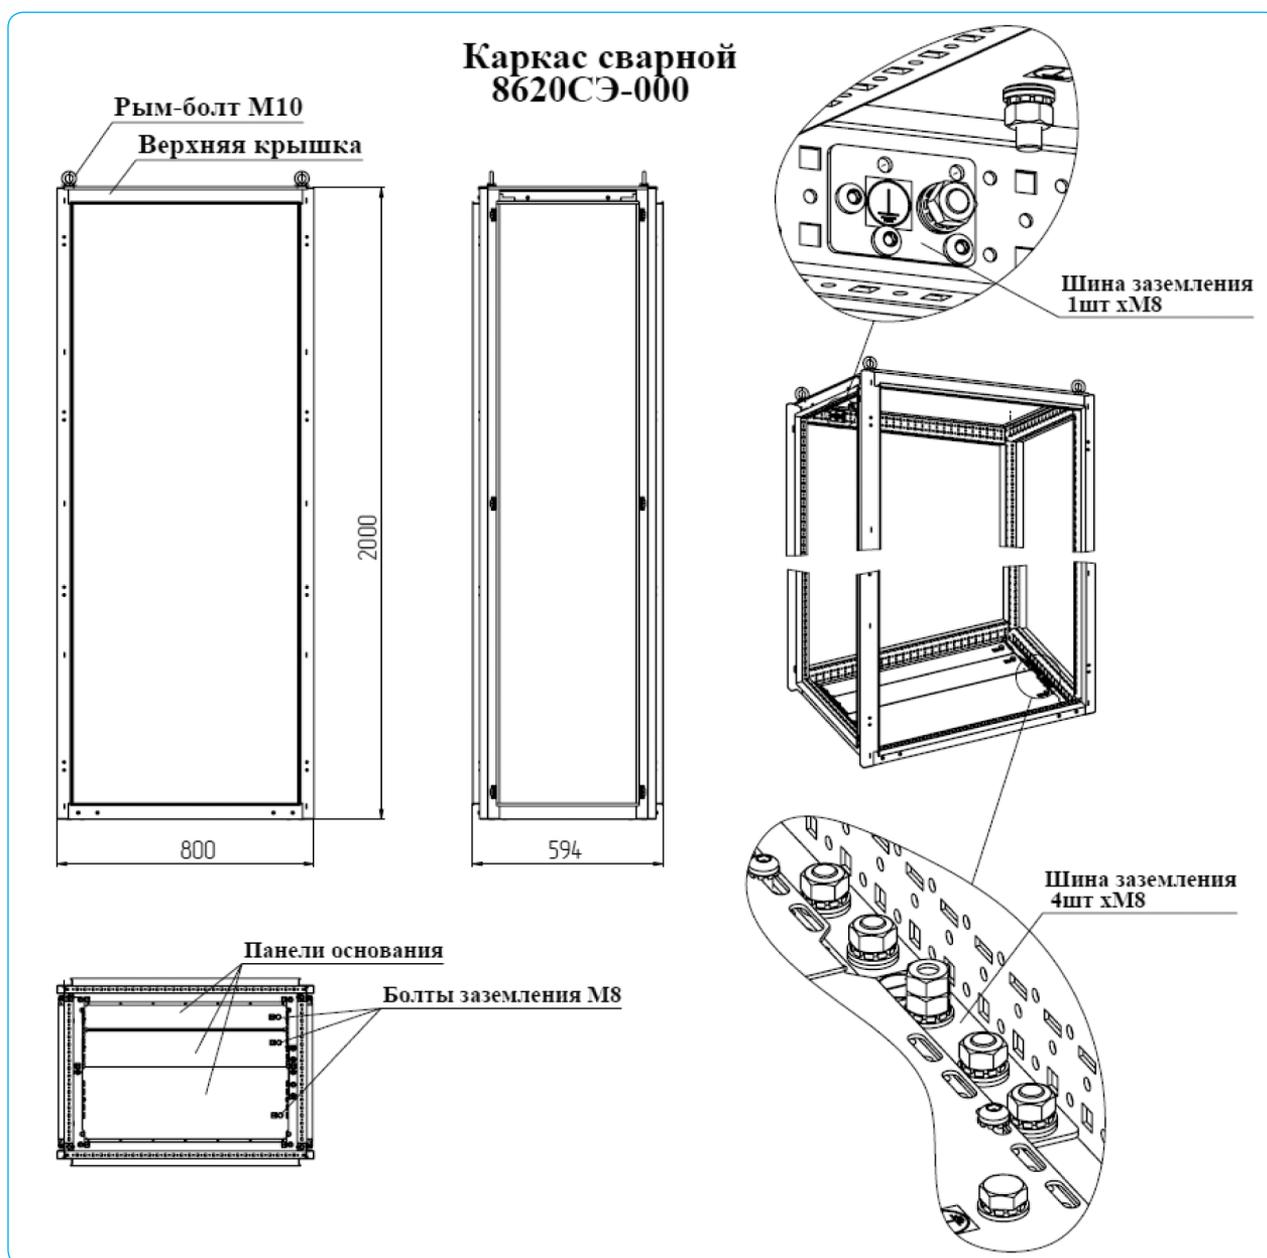

Обозначение	Кол-во посадочных единиц U	Габаритные размеры, мм		
		Ширина, мм	Глубина, мм	Высота (без цоколя), мм
ШТК-6620СЭ-000	42	600	600	2000
ШТК-6820СЭ-000	42	600	800	2000
ШТК-8620СЭ-000	42	800	600	2000
ШТК-8820СЭ-000	42	800	800	2000

Условное обозначение при заказе пример

ШТК	-	6	-	6	-	20	-	СЭ	-	000
1		2		3		4		5		6

1	Шкаф телекоммуникационный
2	Ширина шкафа (каркаса) x 100=600 мм
3	Глубина шкафа (каркаса) x 100=600 мм
4	Высота шкафа (каркаса) x 100=2000 мм
5	Серия шкафов
6	Базовая комплектация