

Раздел 6. Техника заготовки кабельных каналов

6.1. Устройства заготовки каналов серии УЗК

для затягивания в кабельные каналы (от городской канализации до закладных труб и скрытых каналов в зданиях) кабелей различного назначения, а также заготовочных и тяговых элементов для последующего ввода тяжелых кабелей

Технические данные и особенности

Устройство Мини УЗК

Для затягивания кабельной проводки в скрытые каналы зданий диаметром до 30 мм.

Оснащается стеклопрутком российского производства \varnothing 3,5 мм длиной 30 м.

Оконцован с одной стороны латунным наконечником с отверстием. С другой стороны Мини УЗК оконцован наконечником с наружной резьбой М5 с накрученным латунным наконечником с отверстием.

В комплект поставки входит гибкий наконечник.

Максимальная емкость кассеты – 30 м.

Минимальный радиус изгиба стеклопрутка – 50 мм.

Допустимая рабочая нагрузка при тяжении – 1,0 кН.


Поставляется в легком металлическом корпусе, который оснащен блокиратором размотки и ограничителем, позволяющим всегда удерживать прутки в катушке.

Диаметр – 220 мм, глубина – 104 мм.

Поставляется длинами от 5 до 30 м.

Условное обозначение при заказе:

Устройство Мини УЗК - 3,5 / 30

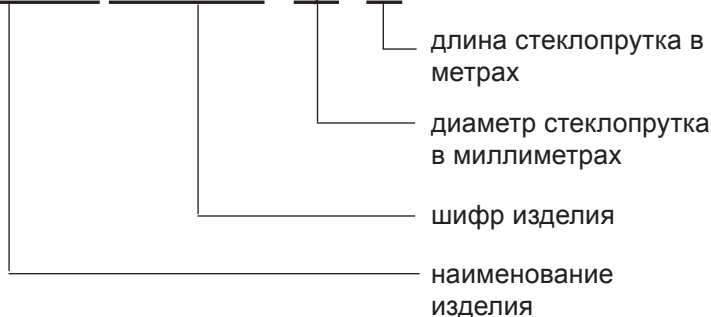

Устройство Мини УЗК